

# SCA-60-481


3=> 19 continus pendant 1 minute.  
Tension minimum 17,5 Volts.

1=> Masse générale de l'installation.


Moniteurs RAPPEL :  
A=> Vidéo.  
B=> Vidéo.  
C=> Appel, phonie,  
ouvre-porte.

AV1423/001 & AV1423/010  
OU :  
AV1423/002 & AV1423/010


MONITEUR T-LINE  
AV1423/001 et  
AV1423/010

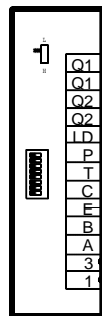



MONITEUR VIDEO  
AN8310



MONITEUR  
AV5002/AV5010



MONITEUR  
AV5002/AV5010

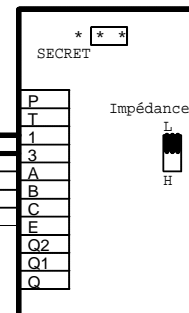




AN7817

PLACER LES RESISTANCES 75 OHMS ENTRE  
A et 1  
B et 1  
SUR LE DERNIER  
REPARTITEUR  
REPARTITEUR VIDEO  
AK 7513 ou SD55




## RECOMMANDATIONS

- LES ENTREES 1, 3, A, B DES REPARTITEURS VIDEO SONT A CABLER EN PARALLELE.
- LES FILS A et B DOIVENT ETRE PRIS SUR LA MEME PAIRE.
- UTILISER UNE SORTIE VIDEO PAR MONITEUR
- PLACER LES RESISTANCES DE 75 OHMS EN BOUT DE COLONNE
- PLACER L' ALIMENTATION A 20 M MAX. DE LA PLATINE DE RUE.

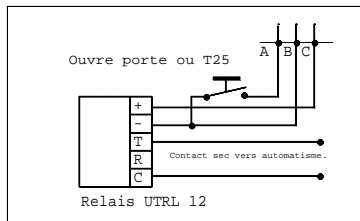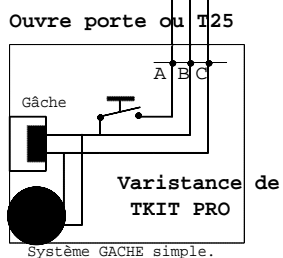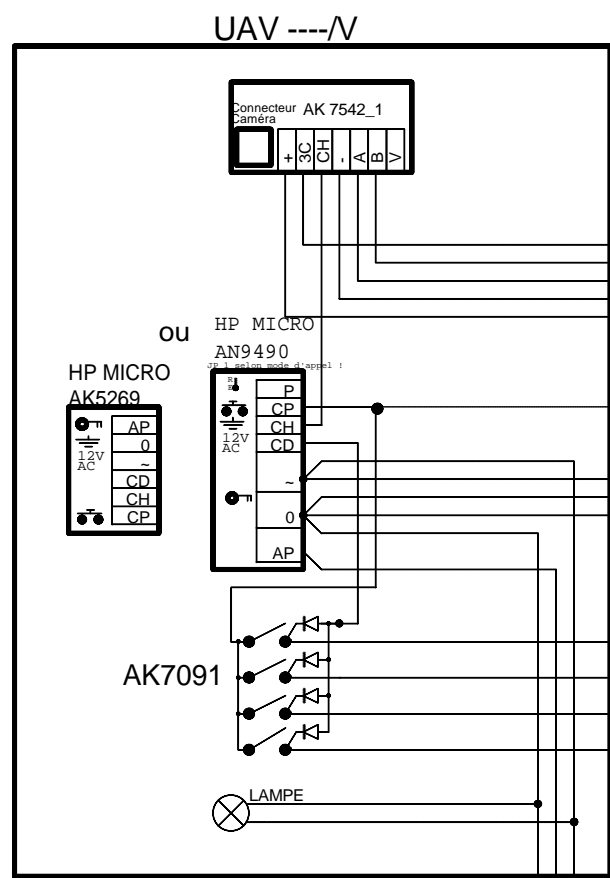


Système CONTACT SEC

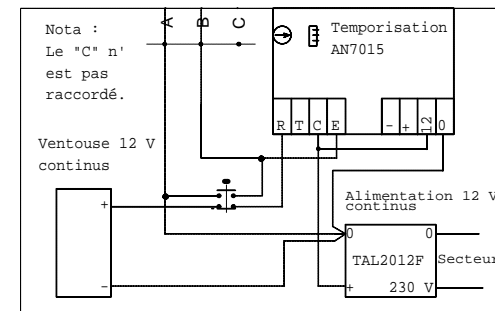

Système GACHE à RUPTURE et VENTOUSE

ALIMENTATION AV7362

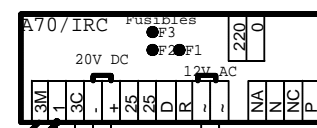

20 Volts continus

12 Volts alternatifs

## TABLEAU DES SECTIONS

DISTANCE	FIL: 1 / 3 / + / -	FIL: A / B	FIL: C / E / T / 0	FIL: AP GACHE
50M	1mm <sup>2</sup>	0.35mm <sup>2</sup>	0.5mm <sup>2</sup>	1mm <sup>2</sup>
100M	1.5mm <sup>2</sup>	0.35mm <sup>2</sup>	0.8mm <sup>2</sup>	
200M	2.5mm <sup>2</sup>	0.35mm <sup>2</sup>	1mm <sup>2</sup>	

**bitron** EVICOM-BITRON  
Tel:04.93.44.70.71 Fax:04.93.44.99.60

Title INSTALLATION VIDEO PLATINE ALUMINIUM  
CAMERA INTEGRE SANS COAX AK7542\_1

Size Document Number SCA-60-481 Rev  
Custpm

Date: Friday, October 05, 2007 Sheet 1 of 1