


# Pour une accessibilité MAXIMALE



Caméra grand angle et éclairage par  
LEDS blanches avec niveau réglé  
en fonction de la luminosité  
ambiante



Synthèse vocale de l'état de la  
communication et des  
indications de  
commande




## Des règles applicables à l'extérieur comme à l'intérieur

La commande la plus haute doit être  
située à 1,30 mètre maximum

La commande la plus basse doit être  
située à 0,90 mètre minimum

Les équipements doivent être installés  
au moins à 0,40 mètre d'un angle  
rentrant de paroi

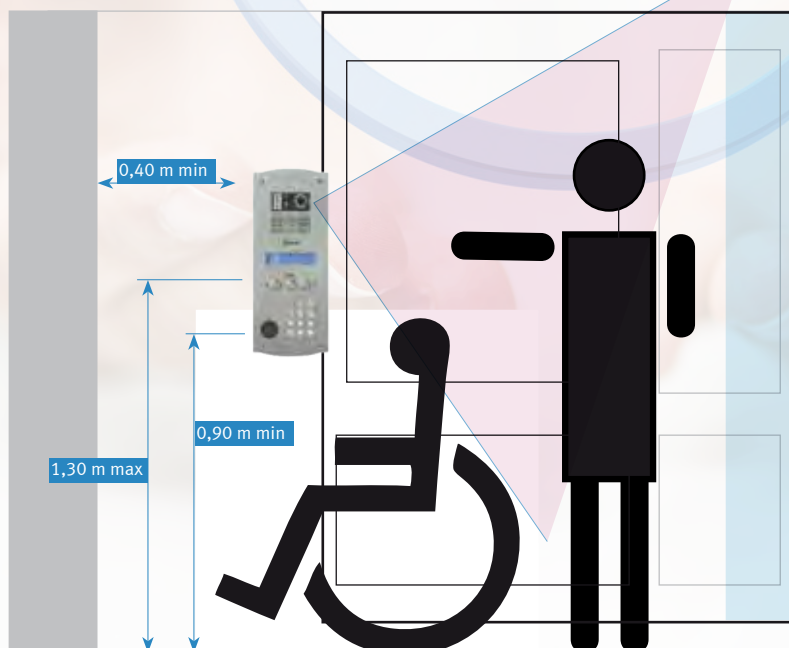

## Les produits concernés

### Les platines de rue



Messages vocaux et  
Indications visuelles



### Les boutons poussoir de sortie

Marquage en BRAILLE  
Indications visuelles et sonores

### Les moniteurs vidéo avec boucle inductive

