SCA-64-001

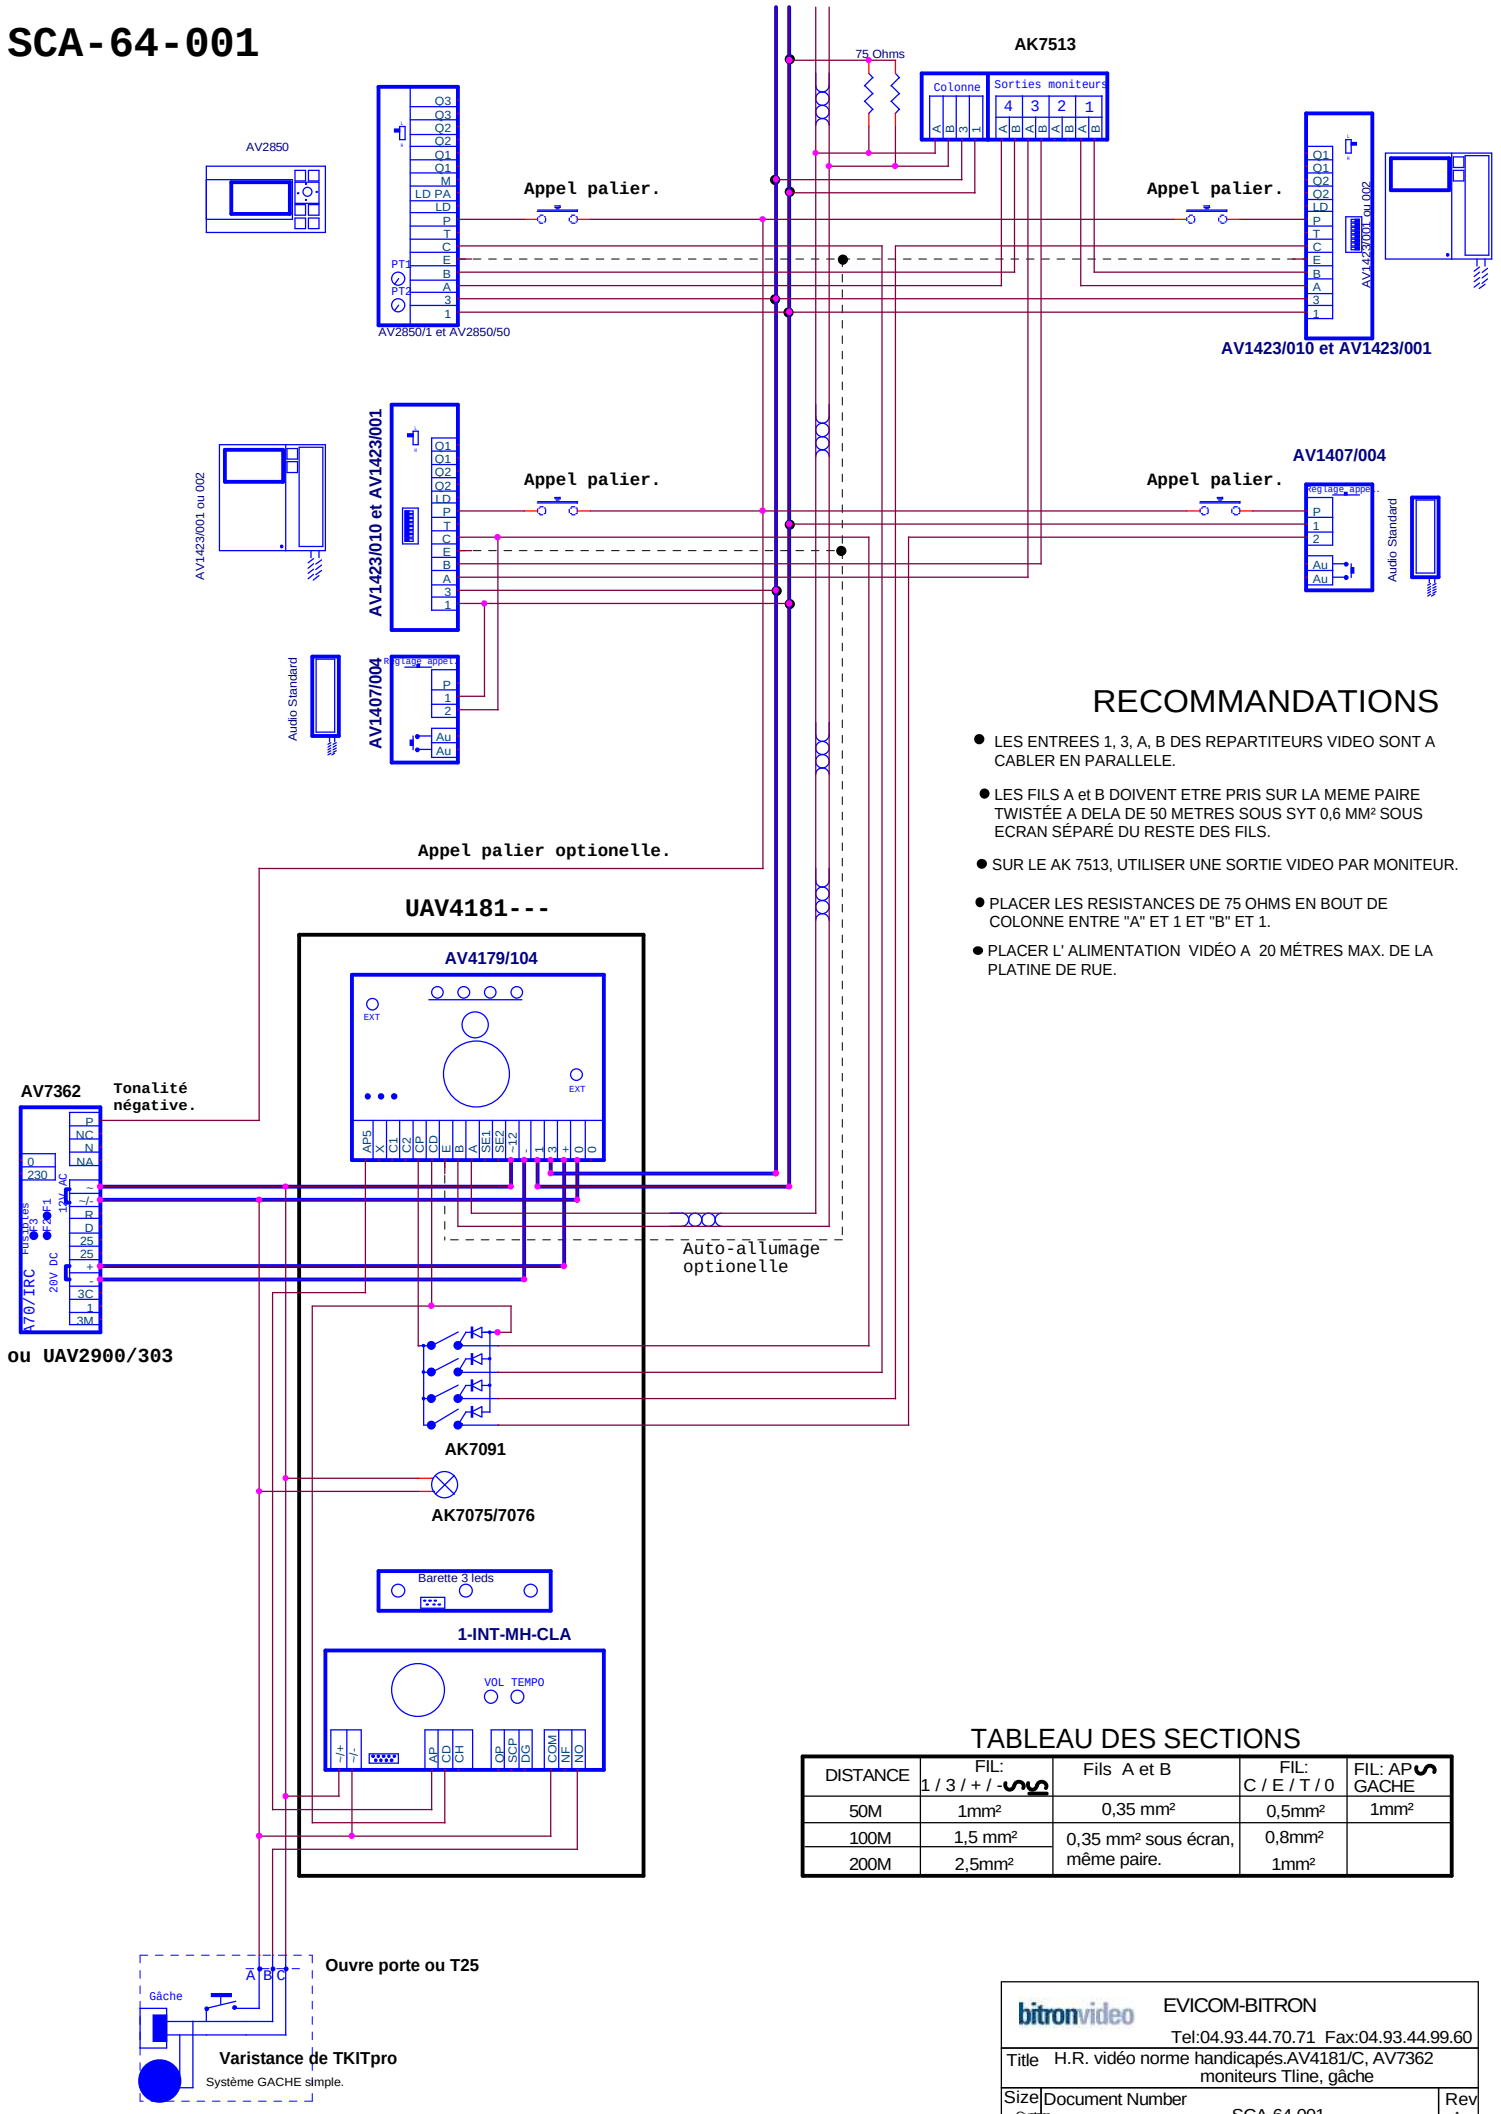

RECOMMANDATIONS

- LES ENTREES 1, 3, A, B DES REPARTITEURS VIDEO SONT A CABLER EN PARALLELE.
- LES FILS A et B DOIVENT ETRE PRIS SUR LA MEME PAIRE TWISTÉE A DELA DE 50 METRES SOUS SYT 0,6 MM² SOUS ECRAN SÉPARÉ DU RESTE DES FILS.
- SUR LE AK 7513, UTILISER UNE SORTIE VIDEO PAR MONITEUR.
- PLACER LES RESISTANCES DE 75 OHMS EN BOUT DE COLONNE ENTRE "A" ET 1 ET "B" ET 1.
- PLACER L' ALIMENTATION VIDÉO A 20 MÉTRES MAX. DE LA PLATINE DE RUE.

TABLEAU DES SECTIONS

DISTANCE	FIL: 1 / 3 / + / -	Fils A et B	FIL: C / E / T / 0	FIL: AP GACHE
50M	1mm²	0,35 mm²	0,5mm²	1mm²
100M	1,5 mm²	0,35 mm² sous écran, même paire.	0,8mm²	
200M	2,5mm²		1mm²	

bitronvideo	EVICOM-BITRON Tel:04.93.44.70.71 Fax:04.93.44.99.60	
Title	H.R. vidéo norme handicapés.AV4181/C, AV7362 moniteurs Tline, gâche	
Size Custom	Document Number SCA-64-001	Rev A
Date: Wednesday, March 30, 2011	Sheet 1 of 1	