


SCA-51-240

Dessiné par : PJ
 Vérifié par :
 Modifié par :
 Vérifié par :
 Modifié par :
 Vérifié par :
 Modifié par :
 Vérifié par :












Diamètre et section des conducteurs				
	1-2-11-C7		6-9	
Distance	Dia.	Sec.	Dia.	Sec.
50 mt	0,6	0,3	0,8	0,5
100 mt	0,8	0,5	1,0	0,8
200 mt	1,5	1,8	1,5	1,8
Alimentations :			Dia.	Sec.
0	Masse appel et gâche		1,5	1,8
12	12 volts appel et gâche		1,5	1,8
	Masse audio		1	0,8
8,5	Alimentation audio		1	0,8

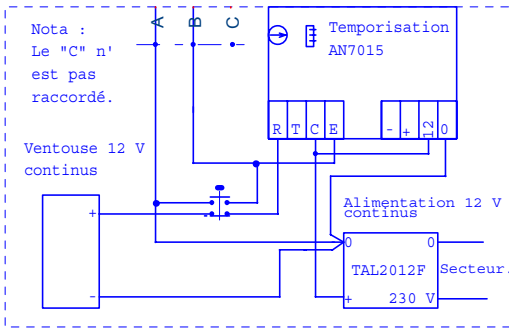

Système GACHÉ à RUPTURE et VENTOUSE

PLATINE UAV...

PLATINE UAV...

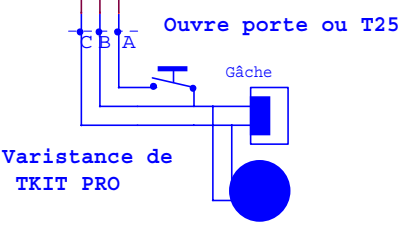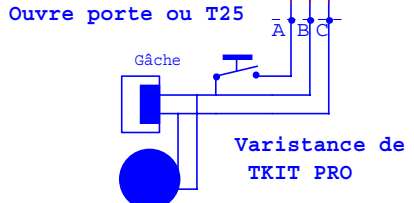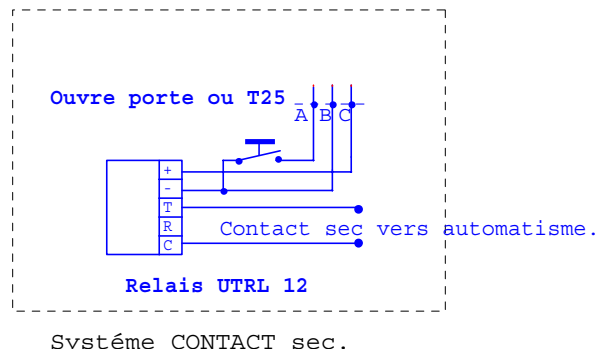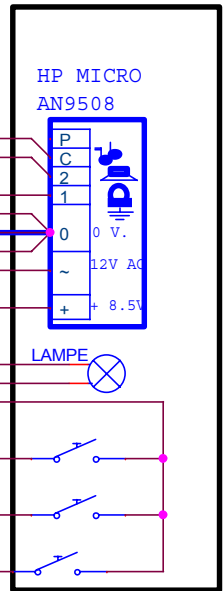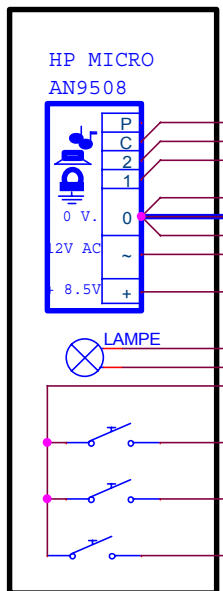

bitron VIDEO EVICOM-BITRON
 Tel:04.93.44.70.71 Fax:04.93.44.99.60

Title INSTALLATION 5 FILS APPEL ELECTRONIQUE "HAUT RISQUE" OU "INOX" 2 ENTREES EN COMUTATION

Size Document Number SCA-51-240 Rev

Date: Tuesday, May 02, 2006 Sheet 1 of 1