


SCG-74-022

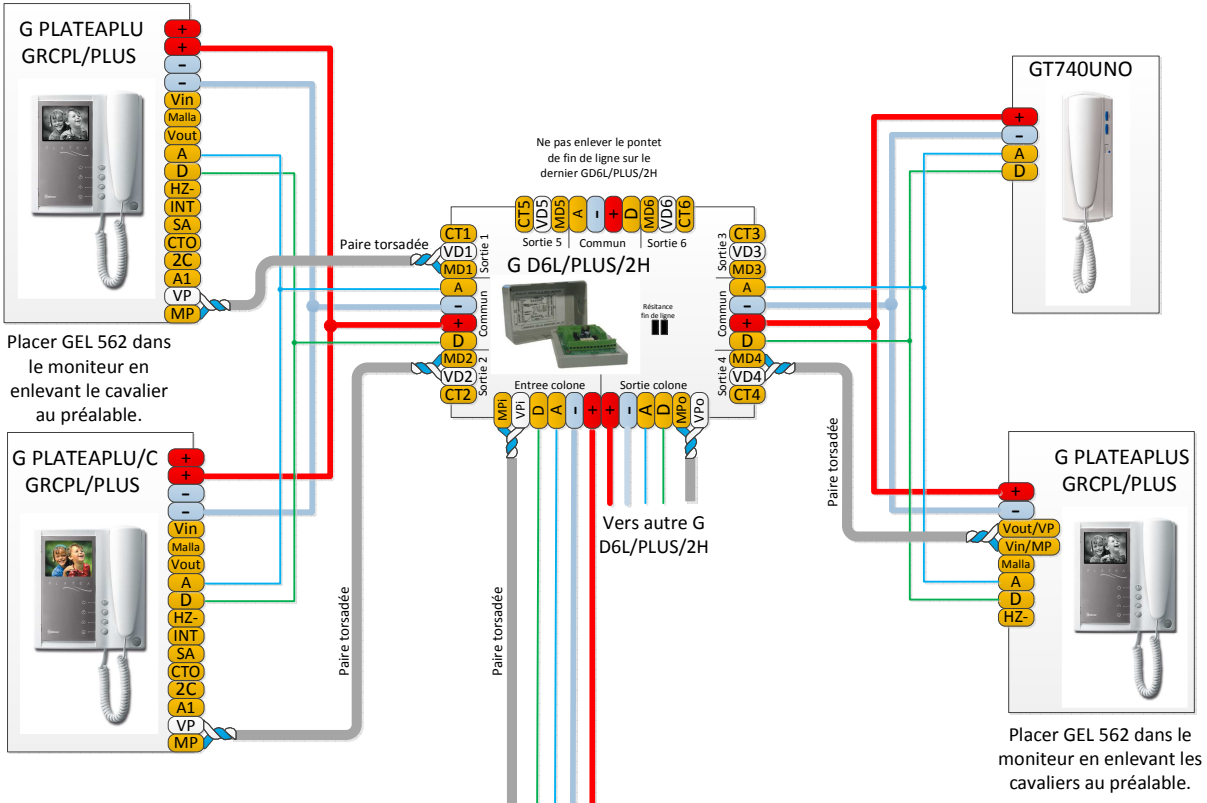

Exemple de câblage d'un 4 paires





Tableau section	Section jusqu'à
Bornes	100m 300m
+ , - , CV+ , CV- , 2C , A1	1.00mm ² 2.5mm ²
Ain, Aout, A, D	0.25mm ² 0.25mm ²
Voutax , Voutax+ , Mp, Vp , MD , VD	CAT-5 CAT-5

Positionner le pontet "VIDEO" de la platine de rue sur la position "DIFF"



IMPORTANT :
Câbler les liaisons de tête en câbles 0,6 mm² de section blindé.
Passer les fils de tête loin de tout courant fort, de l'alternatif et du BUS 6 fils
La tête peut-être jusqu'à 100 m. de la centrale.

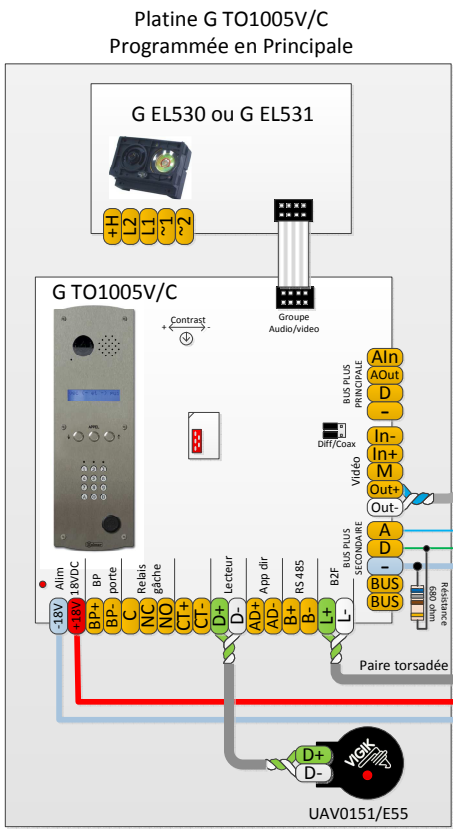