

Exemple de câblage d'un 4 paires





Tableau section	Section jusqu'à	
Bornes	100m	300m
+ , - CV+ , CV- , 2C , A1	1.00mm ²	2.5mm ²
Ain, Aout, A, D	0.25mm ²	0.25mm ²
Voice , Vinter , Mp , Vp , MD , VD	CAT-5	CAT-5



Résistance 120 ohm à placer sur le dernier GD4L/V2PLUS de la colonne

Platine G TO1005V/C
Programmé en Principale avec l'adresse 01

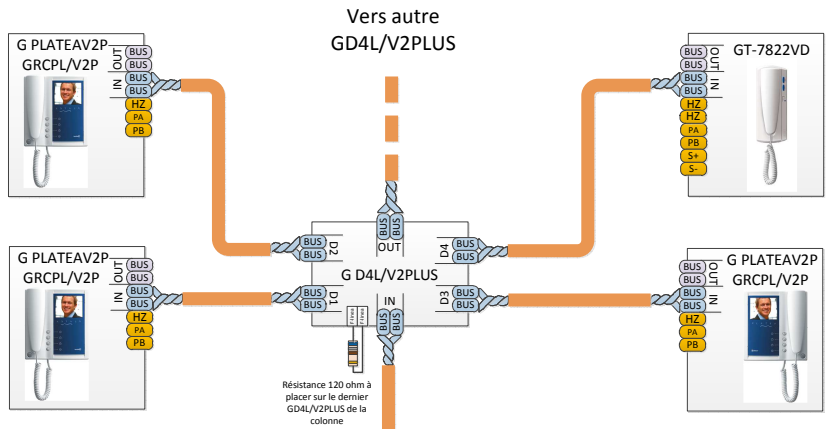